

Art. 66004 Decodificatore per 4 contatti permanenti



Descrizione e caratteristiche tecniche

Il decodificatore Modeltreno art.66004 permette il comando di quattro uscite attraverso una centralina di controllo digitale funzionante con il protocollo Motorola; le uscite, di tipo permanente, sono idonee per il comando di illuminazioni, segnali luminosi, motori per scambi a funzionamento lento etc.

Le connessioni vengono effettuate con spinotti standard da 2.5 mm di diametro, la massima corrente per ogni uscita è di 2 Ampere; i quattro contatti in uscita sono tutti elettricamente isolati tra loro e dalla tensione di alimentazione digitale.

Il contatto comune (bianco) di ogni terna di contatti viene chiuso sui corrispondenti contatti rosso o verde in base al tasto premuto sulla Keyboard, la posizione viene mantenuta anche in caso di mancanza di alimentazione, ed alla riaccensione il decoder mantiene le uscite nell'ultima configurazione.

Questo dispositivo è compatibile con Intellibox, Icum, Märklin Digital; possono essere comandati fino a 320 dispositivi nel caso di utilizzo con Intellibox (256 se si impiegano le tastiere Märklin Digital).

La programmazione dell'indirizzo avviene tramite 8 microinterruttori, accessibili dall'esterno del contenitore: **si raccomanda di eseguire sempre la predisposizione dell'indirizzo con le alimentazioni disinserite.**

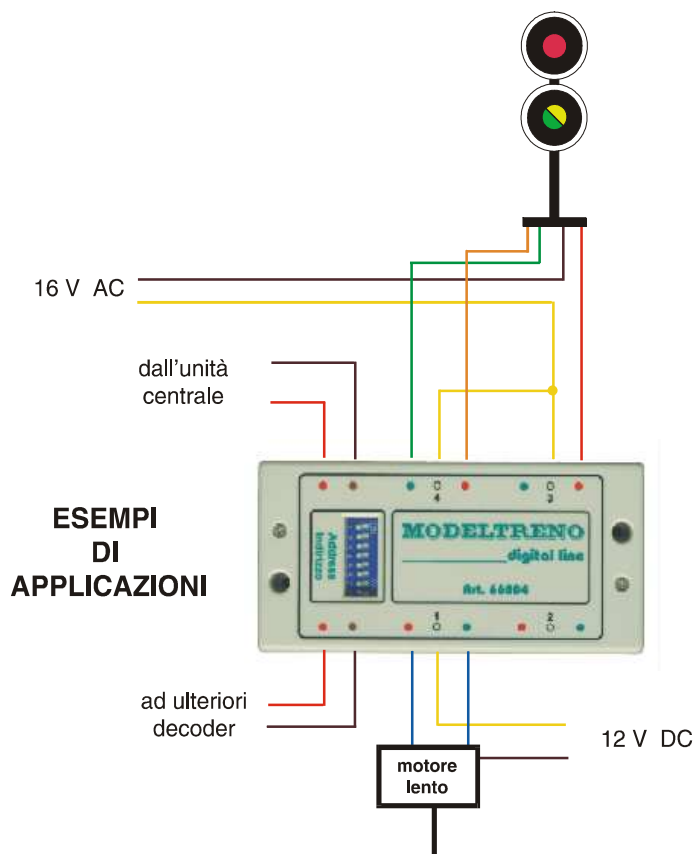


Tabella di codifica

Numero decoder
Numero articoli magnetici
Microdeviatori in posizione ON

1	1-4	-	2	3	-	5	-	7	-
2	5-8	-	-	3	-	5	-	7	-
3	9-12	1	-	-	4	5	-	7	-
4	13-16	-	2	-	4	5	-	7	-
5	17-20	-	-	-	4	5	-	7	-
6	21-24	1	-	-	-	5	-	7	-
7	25-28	-	2	-	-	5	-	7	-
8	29-32	-	-	-	-	5	-	7	-
9	33-36	1	-	3	-	-	6	7	-
10	37-40	-	2	3	-	-	6	7	-
11	41-44	-	-	3	-	-	6	7	-
12	45-48	1	-	-	4	-	6	7	-
13	49-52	-	2	-	4	-	6	7	-
14	53-56	-	-	-	4	-	6	7	-
15	57-60	1	-	-	-	-	6	7	-
16	61-64	-	2	-	-	-	6	7	-
17	65-68	-	-	-	-	-	6	7	-
18	69-72	1	-	3	-	-	-	7	-
19	73-76	-	2	3	-	-	-	7	-
20	77-80	-	-	3	-	-	-	7	-
21	81-84	1	-	-	4	-	-	7	-
22	85-88	-	2	-	4	-	-	7	-
23	89-92	-	-	-	4	-	-	7	-
24	93-96	1	-	-	-	-	-	7	-
25	97-100	-	2	-	-	-	-	7	-
26	101-104	-	-	-	-	-	-	7	-
27	105-108	1	-	3	-	5	-	-	8
28	109-112	-	2	3	-	5	-	-	8
29	113-116	-	-	3	-	5	-	-	8
30	117-120	1	-	-	4	5	-	-	8
31	121-124	-	2	-	4	5	-	-	8
32	125-128	-	-	-	4	5	-	-	8
33	129-132	1	-	-	-	5	-	-	8
34	133-136	-	2	-	-	5	-	-	8
35	137-140	-	-	-	-	5	-	-	8
36	141-144	1	-	3	-	-	6	-	8
37	145-148	-	2	3	-	-	6	-	8
38	149-152	-	-	3	-	-	6	-	8
39	153-156	1	-	-	4	-	6	-	8
40	157-160	-	2	-	4	-	6	-	8

Sono riportate solo le codifiche relative ai primi 160 articoli magnetici; la tabella completa è disponibile presso il Vs. rivenditore, oppure via Internet, all'indirizzo www.modeltreno.it/codifiche.html